

SRET156G-10

DATA SHEET

RET G Line



RET G Line · Versenkbarer motorisierter Monitor

Hochmoderne, versenkbare motorisierte Monitore aus eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Ecken und Schutzglas mit schwarzem Randdruck.



SRET156G-10

SOLTEC TECHNICAL SPECIFICATIONS

Versenkbarer motorisierter Monitor RET G Line

Allgemeine Beschreibung

Motorisierter ausfahrbarer 15,6-Zoll-TFT-Monitor für Konferenz- und Besprechungstische. 20° Neigungsverstellung, die nach Benutzerpräferenz eingestellt werden kann. Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit abgerundeten Ecken. Schutzglas mit schwarzem Rand und Siebdruck

Automatisches Öffnungssystem für die Abdeckplatte, das den Kontakt zwischen Monitorgehäuse und Deckel vermeidet. Wird ein Hindernis auf der Abdeckplatte erkannt, stoppt das System und kehrt die Bewegung um.

Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium.

Monitor und Abdeckplatte können mit verschiedenen Oberflächen gestaltet werden.

RS-485/422-Seriensteuerung über In-/Out-RJ45-Anschluss, der Loop- und Adressierungsmöglichkeiten bietet.

Vollständige Auswahl an Optionen verfügbar.



ANZEIGE

Panel Technology	Edge LED Technology
Anzeigefläche (mm) Größe	344.16(H) x 193.59(V) 15.6"
Pixelabstand (mm)	0.179 x 0.179
Bildseitenverhältnis Native	16:9 1.920 x 1.080
Auflösung Blickwinkel (U/D/L/R)	80 /80 /70 /70
Kontrastverhältnis Helligkeit (cd/m²)	700:1 (Typ) 400 (Typ)
Farben	16.7M Colors
Reaktionszeit	8ms Ton +Toff
Schutzglas	3 mm mit schwarzem Rand

ANSCHLÜSSE

Digitaler Eingang	2xDVI
RS-485/422-Steuerung	2xRJ45 (In/Out)

STEUERUNG

Fernbedienungs-Handbuch	1xRS485/422
Steuerung	2 Pushbuttons (Up/Down) 2 Pushbuttons (Tilt adjustment) 1 Pushbutton (DVI input selection)

ELECTRISCHE DATEN

Netzadapter	90 ~ 264VAC to 12VDC 47 ~ 63Hz
Stromverbrauch / Energiemanagement	30W VESA DPMS

MECHANICAL (SRET156G-10)

Bildschirm (mm)	410.8 x 269.2
Abdeckplatte auf dem Tisch (mm)	504.8 x 105
Gehäuse unter dem Tisch (mm)	488.3 x 628.5 x 93.5
Netto-Gewicht (kg)	18
Verpackungsabmessungen (mm)	600x720x190
Brutto-Gewicht (kg)	19

UMGEBUNGSBEDINUNGEN

Betriebstemperatur	0° to 50°
Lagertemperatur	-20° to 60°
Betriebsfeuchtigkeit (%)	5 to 90
Lagerfeuchtigkeit (%)	5 to 90

SONSTIGES

Zertifizierungen	CE, RoHS, BIS, EAC, CB IEC EE
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Zubehör	Mains Power Cord User Manual

BESTELNFORMATION

SRET156G-10	Standard 15.6" RET-G Line
-------------	---------------------------

* Siehe Bestelloptionen auf der nächsten Seite

SRET156G-10

SOLTEC

Standardmäßig verfügbare Optionen

AUSFAHRBARER MOTORISERTER MONITOR

RET G Line


Bestellinformationen – Allgemeine Optionen

PCT-156DM	15.6" Projected Capacitive Touch
SDI-CAM	Built-in HD-SDI Camera
USB-CAM	Built-in USB Webcam
USB	USB Connector on cover plate
USB-CH	3Amp USB Phone Charger


Touch Screen



USB



Microphone




Channel Selector



Camera



Voting System



Optionen für Mikrofon, Abstimmungssystem und Kanalwähler

Bestellinformationen

I-MIC	Independent Microphone lift system
MIC-15B	Built-in Bosch Microphone, Delegate unit
MIC-15BC	Built-in Bosch Microphone, Chairman unit
MIC-16B	Built-in Double Bosch Microphone, Delegate units
VOT-15B	Built-in Bosch Voting System
VOT-15BR	Built-in Bosch Voting System with Card Reader. MOQ = 10 units
CHS-15B	Built-in Bosch Channel Selector
MIC-15A	Built-in Audio-Technica Microphone, Delegate unit
MIC-16A	Built-in Double Audio-Technica Microphone, Delegate units
MIC-15T	Built-in Televic Microphone, Delegate unit
MIC-15TC	Built-in Televic Microphone, Chairman unit
MIC-16T	Built-in Double Televic Microphone, Delegate units
VCS-15T	Built-in Televic Voting System and Channel Selector, Delegate unit
VCS-15TC	Built-in Televic Voting System and Channel Selector, Chairman unit
CHS-15T	Built in Televic Channel Selector

Available brands

Bosch



Televic



Audio-Technica



I-MIC

Simulation des unabhängigen
Mikrofon-Hubsystems



SRET156G-10

SOLTEC
GENERAL DIMENSIONS

AUSFAHRBARER MOTORISERTER MONITOR RET G Line


BERATER & ARCHITEKTEN

Technische Produktbeschreibung

Ausfahrbarer motorisierter 15,6-Zoll-TFT-Monitor mit 20°-Neigungsverstellung, die nach Benutzerpräferenz einstellbar ist. Monitorgehäuse aus eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Ecken. Eingebautes 3 mm Schutzglas mit schwarzer Rand-Siebdruckverzierung. Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium mit automatischem Öffnungssystem, das den Kontakt zwischen Monitor und Abdeckplattenschlitz vermeidet.

Native Auflösung Full HD 1.920 x 1.080. Zwei elektrische Motoren, einer für das Hubsystem und der andere für die Neigungsverstellung. Vier Tasten auf der Abdeckplatte: zwei für die 20°-Neigungsverstellung und zwei für das Auf-/Ab-Bewegen des Hubsystems.

2x DVI-Eingänge mit einer Taste auf der Abdeckplatte zur Auswahl des DVI-Eingangs. 1x RS-485/422-Seriensteuerung über RJ45-Anschluss mit Loop- und Adressierfunktion. Externes Netzteil.

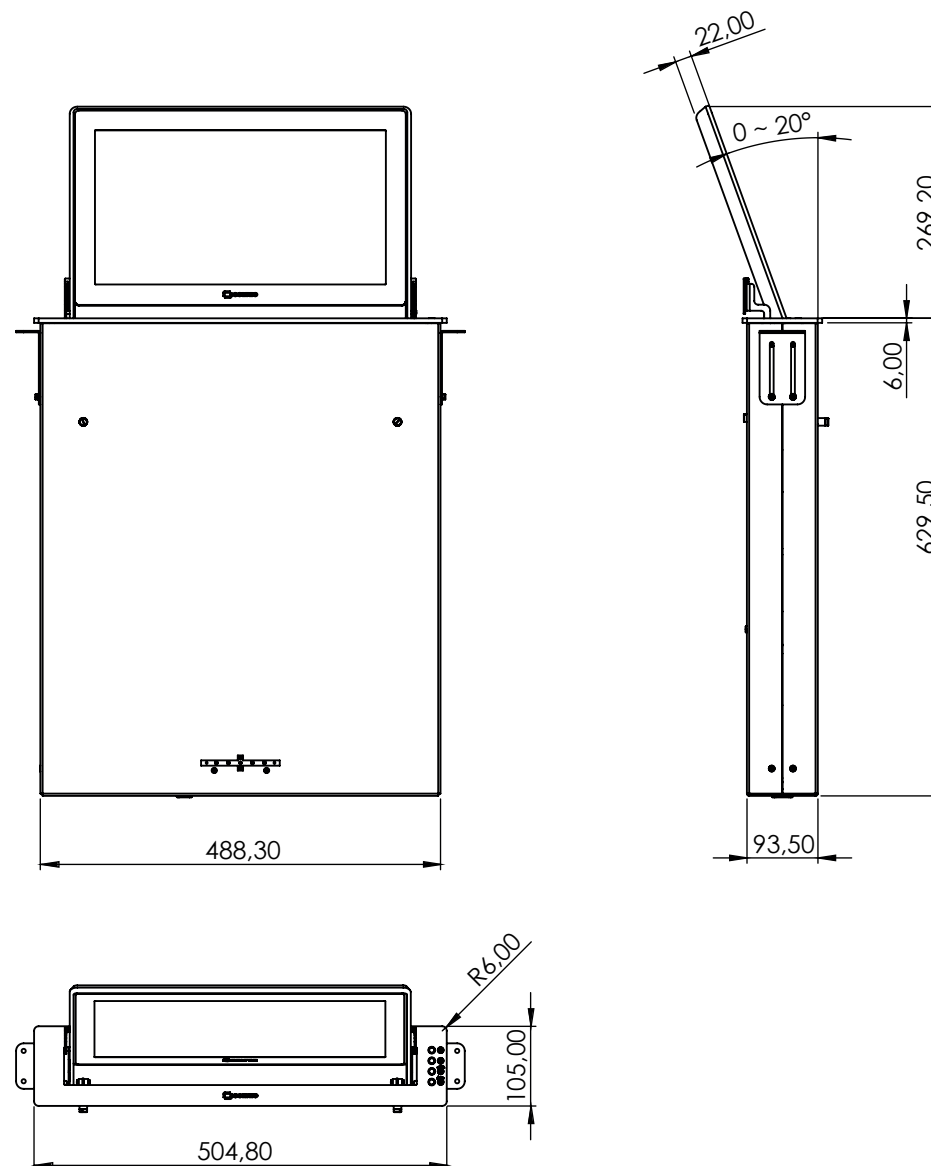



Soltec-Ausrüstung in Deutschland erwerben



www.insolex.eu